


Подшипниковый узел UCFB 204 SS LDI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 20
Внешний диаметр D [мм] – 62
Уплотнение – Открытое
Тип корпуса – Фланцевый
Материал – Нержавеющая сталь
Статическая нагрузка C₀, Н – 6318
Динамическая нагрузка C, Н – 12160
Класс точности – P6
Диапазон температур – от -40° до 100°
Тип отверстия – Цилиндрическое
Тип исполнения – Трехболтовый фланцевый
Межцентровое крепёжное расстояние [J] – 32
Кол-во отверстий – 3
Крепление винта – M8
Высота [мм] – 62
Высота от центра вала до основания [мм] – 42
Крепление подшипника – На винтах
Корпус – FB204
Тип наружной обоймы – Сферическая
Аналог FAG – Альтернативная маркировка подшипника NSK UCFH204
Вес [кг] – 0,54

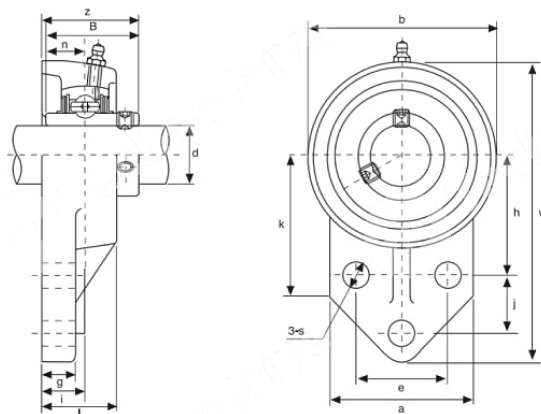

WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23