


## Подшипник HFL 1226 LDI

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [mm] – 12  
 Внешний диаметр D [мм] – 18  
 Ширина подшипника B<sub>i</sub> [мм] – 26  
 Уплотнение – Открытое  
 Сепаратор – TN (пластмассовый)  
 Материал подшипника – Сталь  
 Кол-во оборотов – 920  
 Рядность подшипника – Однорядный  
 Динамическая C<sub>w</sub> – 6300  
 F<sub>w</sub> – 12  
 Максимальное число оборотов (внешнее кольцо) – 11000  
 Статическая C – 6700  
 C [mm] – 26  
 Максимальное число оборотов (вал) – 8000  
 Крутящий момент [Nm] – 12,2  
 Вес [кг] – 18

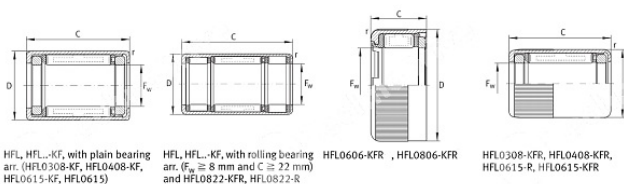

HFL, HFL-KF, with plain bearing arc. (HFL0308-KF, HFL0408-KF, HFL0615-KF, HFL0615)

HFL, HFL-KF, with rolling bearing arc. (F<sub>w</sub> ≥ 8 mm and C ≥ 22 mm) and HFL0822-KFR, HFL0822-R

HFL0606-KFR, HFL0806-KFR

HFL0308-KFR, HFL0408-KFR, HFL0615-R, HFL0615-KFR

#### Обозначения:

F<sub>w</sub> - внутренний диаметр  
 D - внешний диаметр  
 C - ширина подшипника

#### Суффиксы

HFL - Со стальными пружинами, подшипниками с двух сторон  
 HFL.R - Со стальными пружинами, подшипниками с двух сторон и насечкой  
 HFL.KF - С пластмассовыми пружинами, подшипниками с двух сторон  
 HFL.KFR - С пластмассовыми пружинами, подшипниками с двух сторон и насечкой

[WWW.TECHNODRIVE.PRO](http://WWW.TECHNODRIVE.PRO)



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23