


## Подшипник 6209-2RS LDI

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр [мм] – 45  
Внешний диаметр D [мм] – 85  
Ширина подшипника  $B_i$  [мм] – 19  
Уплотнение – Закрытое  
Уплотнение (расшифровка) – 2RS  
(двустороннее резиновое уплотнение)  
Материал – Сталь  
Зазор – CN (нормальный зазор)  
Сепаратор – Сталь  
Статическая нагрузка  $C_0$ , Н – 21,17  
Динамическая нагрузка  $C$ , Н – 34,4  
Предельная скорость об/мин – 4750  
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин – 4750  
Класс точности – P6  
Диапазон температур – от  $-30^\circ$  до  $+120^\circ$   
Тип отверстия – Цилиндрическое  
Рядность подшипника – Однорядный  
Канавка под стопорное кольцо – нет  
Аналог FAG – 6209-2RSR  
Аналог NSK – 6209 DDU CM  
Вес [кг] – 0,415

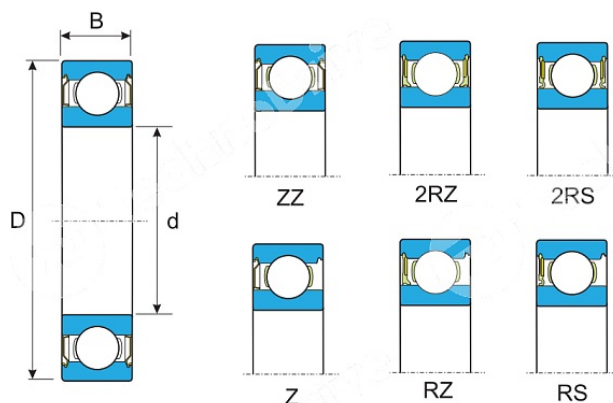

Внутренний диаметр -  $d$   
Внешний диаметр -  $D$   
Ширина подшипника  $B_i$  -  $B$

[WWW.TECHNODRIVE.PRO](http://WWW.TECHNODRIVE.PRO)



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

[info@technodrive.pro](mailto:info@technodrive.pro)

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23