

Ремень клиновой SPA 4000Lw PIZZIRANI


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутр. длина [мм] – 3955
 Расчет. длина [мм] – 4000
 Внеш. длина [мм] – 4018
 Ширина ремня – 12,7
 Высота ремня [мм] – 10
 Мин. диаметр шкива – 90
 Макс. скорость [м/с] – 42
 Кол-во ручьев – 1
 Материал – резина
 Диапазон температур – -20С+70С
 Вес [кг] – 0,46



Nominal dimension:

SECTION	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP 22	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V/9N	5V/15N	8V/25N
Back width	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25
Primitive width	Wd (mm)	8,5	11	14	19			
Height	T (mm)	8	10	13	18	8	13	23
Primitive length	Lw=Le (mm)					4	11	16
Inner Length	Li=Lw (mm)	37	45	60	83			
External length	Le=Lw+ (mm)	13	18	22	30			
Minimum pulley diameter	d _a (mm)	63	90	140	224	63	140	315
Weight	(Kg/m)	0,065	0,115	0,200	0,350	0,070	0,185	0,520
Maximum speed	v (m/s)				42			

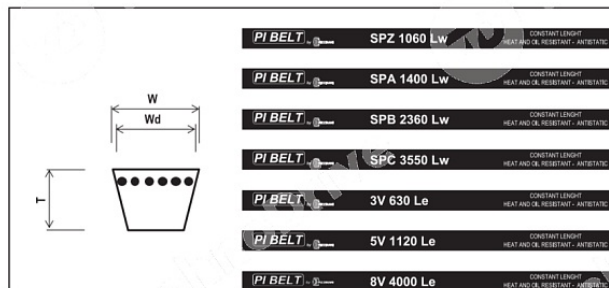

WWW.TECHNODRIVE.PRO



8 (800) 707-99-68

+7 (863) 223-20-99

info@technodrive.pro

Россия, 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 23