BORE DIAMETER (D)/ DIAMETRO DEL FORO (D)

Diametro del foro (mm) *Bore diameter (mm)*	G7	H7	H8	J7
10-18	+ 24 + 26	- 18 - 0	+ 27 - 0	+ 10 - 8
18-30	+ 28 + 7	+ 21 - 0	+ 33 - 0	+ 12 - 9
30-50	+ 34 + 9	+ 25 - 0	+ 39 - 0	+ 14 - 11
50-80	+ 40 + 10	+ 30 - 0	+ 46 - 0	+ 18 - 12
80-120	+ 42 + 12	+ 35 - 0	+ 54 - 0	+ 22 - 13
120-180	+ 54 + 14	+ 40 - 0	+ 63 - 0	+ 26 - 14
180-250	+ 61 + 15	+ 46 - 0	+ 72 - 0	+ 30 - 16
250-315	+ 69 + 17	+ 52 - 0	+ 81 - 0	+ 36 - 16
315-400	+ 75 + 18	+ 57 - 0	+ 89 - 0	+ 39 - 18
400-500	+ 83 + 20	+ 63 - 0	+ 97 - 0	+ 43 - 20
500-620	+ 92 + 23	+ 69 - 0	+ 104 - 0	+ 46 - 23


OTHER TOLERANCES, EXCEPT BORE (D)/ ALTRE TOLLERANZE, ECCETTO FORO (D)

(µm)


Diametro del foro (mm) *Bore diameter (mm)*	js11	H12	H13	h12	h13
18-30	± 65	+ 210 - 0	+ 330 - 0	+ 0 - 210	+ 0 - 330
30-50	± 80	+ 250 - 0	+ 390 - 0	+ 0 - 250	+ 0 - 390
50-80	± 95	+ 300 - 0	+ 460 - 0	+ 0 - 300	+ 0 - 460
80-120	± 110	+ 350 - 0	+ 540 - 0	+ 0 - 350	+ 0 - 540
120-180	± 125	+ 400 - 0	+ 630 - 0	+ 0 - 400	+ 0 - 630
180-250	± 145	+ 460 - 0	+ 720 - 0	+ 0 - 460	+ 0 - 720
250-315	± 160	+ 520 - 0	+ 810 - 0	+ 0 - 520	+ 0 - 810
315-400	± 180	+ 570 - 0	+ 890 - 0	+ 0 - 570	+ 0 - 890

RECOMENDED FITS OF BEARING HOUSING TOLERANCES / TOLLERANZE SUGGERITE PER SEDE CUSCINETTO

	Condizioni di carico *Load conditions*		Esempio di riferimento *Reference example*	Tolleranze *Tolerances*	Anello esterno *Outer ring*
SUPPORTO UNICO O IN DUE PEZZI ***SPLIT OR SOLID HOUSING***	Direzione di carico non determinante *Direction of load indeterminate*	Carico normale e leggero *Normal and light load*	Motori elettrici, pompe *Electric motors, pumps*	J7	Possibilità di spostamento *Can be displaced*
	Carico dell'anello interno rotante *Rotating inner ring load*	Carichi di tutti i tipi *Loads of a kinds*	Applicazioni generali di cuscinetti e boccole *Bearings and bushes general applications*	H7	Possibilità di facile spostamento *Can easily be displaced*
	Carico dell'anello interno rotante *Rotating inner ring load*	Carico leggero e normale *Normal and light load*	Supporti *Plummer blocks*	H8	Possibilità di facile spostamento *Can easily be displaced*
	Carico dell'anello interno rotante *Rotating inner ring load*	Incremento della temperatura dell'anello interno attraverso l'albero *High temperature rise of inner ring through shaft*	Essicatoi per carta *Paper dryers*	J7	Possibilità di facile spostamento *Can easily be displaced*

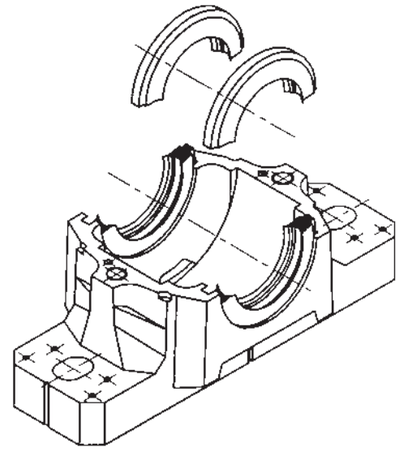


TENUTE "TSNG" SIA PER ALBERI METRICI CHE IN POLLICI
"TSNG" SEALS FIT BOTH METRIC & INCHES SHAFTS

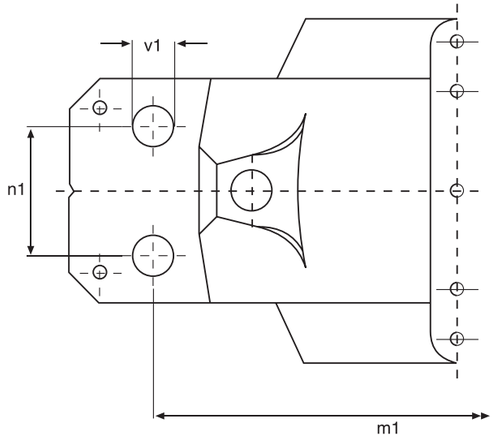

DISPONIBILE PER MONTAGGIO A QUATTRO-FORI
AVAILABLE FOR FOUR-BOLT MOUNTING

Tipo *Type*	m1	n1	v1	Bull. fiss. *Bolt Size*	Tenuta *Seal*	Diametro albero *Shaft diameter*			Tenuta *Seal*	Diametro albero *Shaft diameter*		
				mm/inch		mm	inch			mm	inch	
SNG 507-606D	-	-	-	-	TSNG 507	30	1 1/8	1 3/16	TSNG 607	30	1 1/8	1 3/16
SNG 508-607D	160	34	11	M10	TSNG 508	35	15/16	1 3/8	TSNG 608	35	15/16	1 3/8
SNG 509D	160	34	11	M10	TSNG 509	40	1 1/2	1 9/16	TSNG 609	40	1 1/2	1 9/16
SNG 510-608D	160	34	11	M10	TSNG 510	45	1 11/16	1 3/4	TSNG 610	45	1 11/16	1 3/4
SNG 511-609D	200	40	14	M12	TSNG 511	50	1 15/16	2	TSNG 611	50	1 15/16	2
SNG 512-610D	200	40	14	M12	TSNG 512	55	2 1/8	2 3/16	TSNG 612	55	2 1/8	2 3/16
SNG 513-611D	220	48	14	M12	TSNG 513	60	2 1/4	2 5/16	TSNG 613	60	2 1/4	2 5/16
SNG 515-612D	220	48	14	M12	TSNG 515	65	2 7/16	2 1/2	TSNG 615	65	2 7/16	2 1/2
SNG 516-613D	252	52	18	M16	TSNG 516	70	2 11/16	2 3/4	TSNG 616	70	2 11/16	2 3/4
SNG 517D	252	52	18	M16	TSNG 517	75	2 15/16	3	TSNG 617	75	2 15/16	3
SNG 518-615D	280	58	18	M16	TSNG 518	80	3 3/16	3 1/4	TSNG 618	80	3 3/16	3 1/4
SNG 519-616D	280	58	18	M16	TSNG 519	85	3 5/16	3 3/8	TSNG 619	85	3 5/16	3 3/8
SNG 520-617D	300	66	18	M16	TSNG 520	90	3 7/16	3 1/2	TSNG 620	90	3 7/16	3 1/2
SNG 522-619D	320	74	18	M16	TSNG 522	100	3 15/16	4	-	-	-	-
SNG 524-620D	330	74	18	M16	TSNG 524	110	4 3/16	4 1/4	-	-	-	-
SNG 526D	370	80	22	M20	TSNG 526	115	4 7/16	4 1/2	-	-	-	-
SNG 528D	400	92	26	M24	TSNG 528	125	4 15/16	5	-	-	-	-
SNG 530D	430	100	26	M24	TSNG 530	135	5 3/16	5 1/4	-	-	-	-
SNG 532D	450	100	26	M24	TSNG 532	140	5 7/16	5 1/2	-	-	-	-

INTERCAMBIABILE CON SUPPORTI SNH, SNU, SNA.
INTER-EXCHANGEABLE WITH PLUMMER BLOCKS SNH, SNU, SNA.

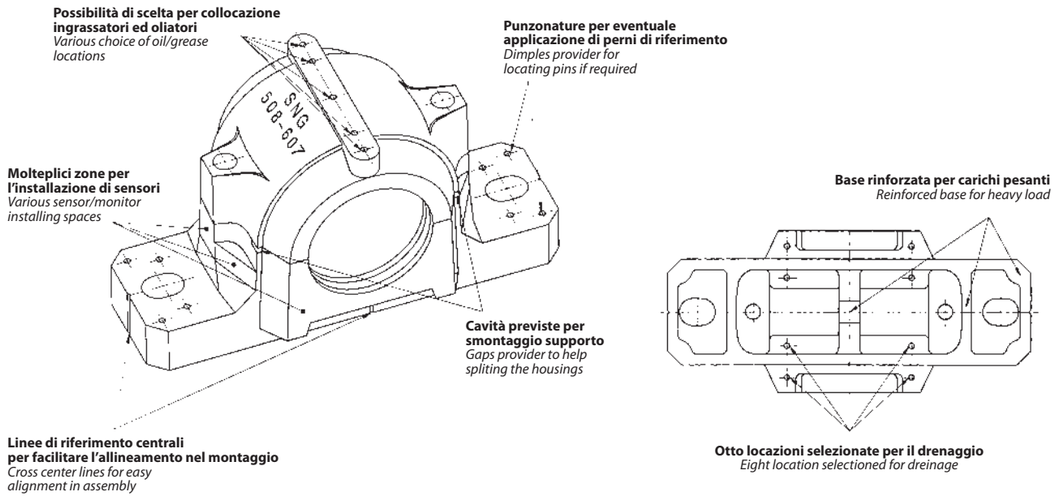

Possibilità di scelta per collocazione ingrassatori ed oliatori
Various choice of oil/grease locations

Punzonature per eventuale applicazione di perni di riferimento
Dimples provider for locating pins if required


Molteplici zone per l'installazione di sensori
Various sensor/monitor installing spaces

Cavità previste per smontaggio supporto
Gaps provider to help spliting the housings


Linee di riferimento centrali per facilitare l'allineamento nel montaggio
Cross center lines for easy alignment in assembly

Base rinforzata per carichi pesanti
Reinforced base for heavy load

Otto locazioni selezionate per il drenaggio
Eight location selectioned for dreinage

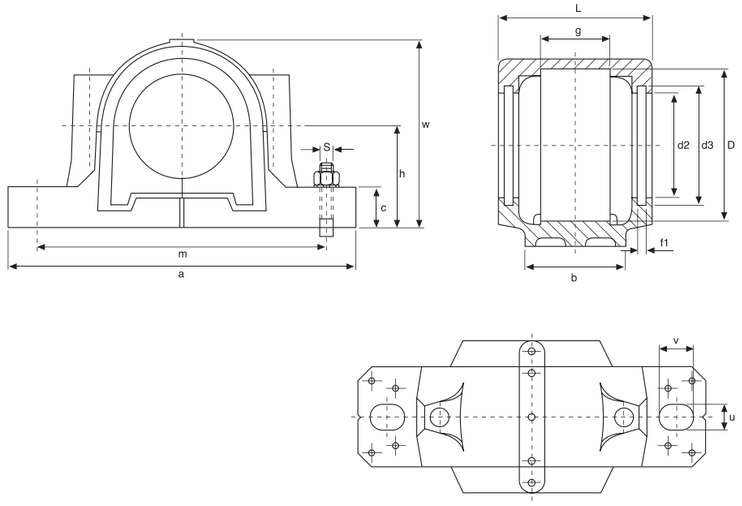


BREAKING LOADS
CARICHI DI ROTTURA

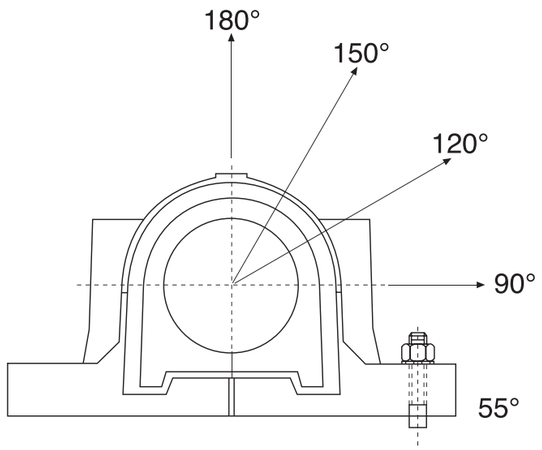


Tipo *Type*	Carichi di rottuta - *Breaking loads*						
	P_0	P_{55}	P_{90}	P_{120}	P_{150}	P_{160}	$P_{assiale\ axial}$
	kN						
SNG 205-505	100	155	95	70	60	80	52
SNG 206-305-506-605	130	170	100	80	65	85	55
SNG 207-507-606	140	190	115	85	80	95	60
SNG 208-307-508-607	150	215	130	95	85	110	70
SNG 209-509	160	230	140	100	90	115	75
SNG 210-510-608	170	265	155	120	110	130	85
SNG 211-511-609	190	275	170	125	115	140	90
SNG 212-512-610	210	300	180	130	120	150	100
SNG 213-513-611	270	340	205	150	130	170	110
SNG 215-515-612	290	410	250	185	160	205	135
SNG 216-516-613	350	430	260	190	175	215	140
SNG 217-517	370	480	290	205	190	240	155
SNG 218-518-615	430	550	340	250	215	275	180
SNG 519-616	-	580	350	260	230	290	190
SNG 520-617	-	620	370	280	250	310	200
SNG 522-619	-	680	410	310	275	340	220
SNG 524-620	-	790	470	350	320	400	260
SNG 526	-	900	540	410	360	450	295
SNG 528	-	1050	630	470	430	530	345
SNG 530	-	1200	730	540	480	600	390
SNG 532	-	1450	860	640	570	720	470


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*			Dimensioni - *Dimensions*													Bull. fiss. *Bolt Size*
				D H8	a	b	c	g H12	h	L	w	m	U	V	d2 H12	d3 H12	f1	S
	mm	inch		mm/inch														
SNG 505	20	¾		52	165	46	19	25	40	67	71	130	13	20	31,5	39,5	5	M8x35
SNG 506-605	25	15/16	1	62	185	52	22	32	50	77	87	150	13	22	36,5	44,5	5	M8x40
SNG 507-606	30	11/8	13/16	72	185	52	22	34	50	82	92	150	15	20	46,5	54,5	5	M10x45
SNG 508-607	35	15/16	13/8	80	205	60	25	39	60	85	106	170	15	20	51,5	59,5	5	M10x45
SNG 509	40	1½	19/16	85	205	60	25	30	60	85	109	170	15	20	56,5	64,5	5	M10x50
SNG 510-608	45	111/16	1¾	90	205	60	25	41	60	90	112	170	15	20	62	70,5	5	M10x50
SNG 511-609	50	115/16	2	100	255	70	28	44	70	95	127	210	18	23	67	75,5	5	M12x60
SNG 512-610	55	21/8	23/16	110	255	70	30	48	70	105	133	210	18	23	72	80,5	5	M12x60
SNG 513-611	60	2¼	25/16	120	275	80	30	51	80	110	148	230	18	24	77	85,5	5	M12x60
SNG 515-612	65	27/16	2½	130	280	80	30	56	80	115	154	230	18	26	87	95,5	5	M12x70
SNG 516-613	70	211/16	2¾	140	315	90	32	58	95	120	175	260	22	29	92,5	101	5	M16x80
SNG 517	75	215/16	3	150	320	90	32	61	95	125	181	260	22	30	97,5	106	5	M16x80
SNG 518-615	80	33/16	3¼	160	345	100	35	65	100	140	192	290	22	27	102,5	111	5	M16x80
SNG 519-616	85	35/16	33/8	170	345	100	35	68	112	145	209	290	22	27	131	141	6	M16x90
SNG 520-617	90	37/16	3½	180	380	110	40	70	112	160	215	320	26	32	137,5	147,5	6	M20x90
SNG 522-619	100	315/16	4	200	410	120	45	80	125	175	239	350	26	32	147,5	157,5	6	M20x100
SNG 524-620	110	43/16	4¼	215	410	120	45	86	140	185	271	350	26	32	157,5	167,5	6	M20x110
SNG 526	115	47/16	4½	230	445	130	50	90	150	190	290	380	28	35	167,5	177,5	6	M24x120
SNG 528	125	415/16	5	250	500	150	50	98	150	205	302	420	35	42	177,5	187,5	6	M24x130
SNG 530	135	53/16	5¼	270	530	160	60	106	160	220	323	450	35	42	192,5	202,5	6	M24x130
SNG 532	140	57/16	5½	290	550	160	60	114	170	235	344	470	35	42	202,5	212,5	6	M24x130




Tenuta in poliuretano "TSNG" per: SNG-SNU
"TSNG" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in gomma "TSNU" per: SNG-SNU
"TSNU" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in feltro "TSNC" per: SNG-SNU
"TSNC" felt seal for: SNG-SNU



Tenuta v-ring "TSNA" per: SNG-SNU
"TSNA" v-ring seal for: SNG-SNU




Tenuta a labirinto "TSNS" per: SNG-SNU
"TSNS" labyrinth seal for: SNG-SNU




Coperchio di chiusura "A" per: SNG-SNU-SN
"A" end cover for: SNG-SNU-SN

Cuscinetto orientabile a sfere (foro conico) *Self-aligning ball bearing (conical bore)*	Cuscinetto orientabile a rulli (foro conico) *Self-aligning roller bearing (conical bore)*	Bussola (metrica) *Adapter sleeve (metric)*	Anello di centraggio *Locating ring* Tipo *Type*	Q.tà *Q.ty*	Peso *Weight* kg	"TSNG" Tenuta in poliuretano *Rubber seal*	"TSNU" Tenuta in gomma *Rubber seal*	"TSNC" Tenuta in feltro *Felt seal*	"TSNA" Tenuta V-Ring *V-Ring seal*	"TSNS" Tenuta a labirinto *Labyrinth seal*	"A" Coperchio di chiusura *End cover*	Tipo *Type*
1205 K	-	H 205	SR 52x5	2	2,1	TSNG 505	TSNU 505	TSNC 505	TSNA 505	TSNS 505	A 505	**SNG 505**
2205 K	22205 K	H 305	SR 52x3,5	2								
1206 K	-	H 206	SR 62x8	2	2,4	TSNG 506	TSNU 506	TSNC 506	TSNA 506	TSNS 506	A 506-605	**SNG 506-605**
2206 K	22206 K	H 306	SR 62x6	2								
1207 K	-	H 207	SR 72x8,5	2	2,2	TSNG 507	TSNU 507	TSNC 507	TSNA 507	TSNS 507	A 507-606	**SNG 507-606**
2207 K	22207 K	H 307	SR 72x5,5	2								
1208 K	-	H 208	SR 80x10,5	2	2,8	TSNG 508	TSNU 508	TSNC 508	TSNA 508	TSNS 508	A 508-607	**SNG 508-607**
2208 K	22208 K	H 308	SR 80x8	2								
1209 K	-	H 209	SR 85x5,5	2	3,0	TSNG 509	TSNU 509	TSNC 509	TSNA 509	TSNS 509	A 509	**SNG 509**
2209 K	22209 K	H 309	SR 85x7	1								
		H 309	SR 85x3,5	2								
1210 K	-	H 210	SR 90x10,5	2	3,1	TSNG 510	TSNU 510	TSNC 510	TSNA 510	TSNS 510	A 510-608	**SNG 510-608**
2210 K	22210 K	H 310	SR 90x9	2								
1211 K	-	H 211	SR 100x11,5	2	4,5	TSNG 511	TSNU 511	TSNC 511	TSNA 511	TSNS 511	A 511-609	**SNG 511-609**
2211 K	22211 K	H 311	SR 100x9,5	2								
1212 K	-	H 212	SR 110x13	2	5,0	TSNG 512	TSNU 512	TSNC 512	TSNA 512	TSNS 512	A 512-610	**SNG 512-610**
2212 K	22212 K	H 312	SR 110x10	2								
1213 K	-	H 213	SR 120x14	2	6,1	TSNG 513	TSNU 513	TSNC 513	TSNA 513	TSNS 513	A 513-611	**SNG 513-611**
2213 K	22213 K	H 313	SR 120x10	2								
1215 K	-	H 215	SR 130x15,5	2	6,5	TSNG 515	TSNU 515	TSNC 515	TSNA 515	TSNS 515	A 515-612	**SNG 515-612**
2215 K	22215 K	H 315	SR 130x12,5	2								
1216 K	-	H 216	SR 140x16	2	9,0	TSNG 516	TSNU 516	TSNC 516	TSNA 516	TSNS 516	A 516-613	**SNG 516-613**
2216 K	22216 K	H 316	SR 140x12,5	2								
1217 K	-	H 217	SR 150x16,5	2	10,2	TSNG 517	TSNU 517	TSNC 517	TSNA 517	TSNS 517	A 517	**SNG 517**
2217 K	22217 K	H 317	SR 150x12,5	2								
1218 K	-	H 218	SR 160x17,5	2	12,4	TSNG 518	TSNU 518	TSNC 518	TSNA 518	TSNS 518	A 518-615	**SNG 518-615**
2218 K	22218 K	H 318	SR 160x12,5	2								
2218 K	23218 K	H 2318	SR 160x12,5	1								
1219 K	-	H 219	SR 170x18	2	13,5	TSNG 519	TSNU 519	TSNC 519	TSNA 519	TSNS 519	A 519-616	**SNG 519-616**
2219 K	22219 K	H 319	SR 170x12,5	2								
1220 K	22220 K	H 320	SR 180x12	2	17,5	TSNG 520	TSNU 520	TSNC 520	TSNA 520	TSNS 520	A 520-617	**SNG 520-617**
2220 K	23220 K	H 2320	SR 180x9,7	1								
1222 K	22222 K	H 322	SR 200x13,5	2	20,5	TSNG 522	TSNU 522	TSNC 522	TSNA 522	TSNS 522	A 522-619	**SNG 522-619**
2222 K	23222 K	H 2322	SR 200x10	1								
1224 K	22224 K	H 3124	SR 215x14	2	25,5	TSNG 524	TSNU 524	TSNC 524	TSNA 524	TSNS 524	A 524-620	**SNG 524-620**
-	23224 K	H 2324	SR 215x10	1								
		H 2324	SR 215x5	2								
-	22226 K	H 3126	SR 230x13	2	33,0	TSNG 526	TSNU 526	TSNC 526	TSNA 526	TSNS 526	A 526	**SNG 526**
-	23226 K	H 2326	SR 230x10	1								
-	22228 K	H 3128	SR 250x15	2	42,0	TSNG 528	TSNU 528	TSNC 528	TSNA 528	TSNS 528	A 528	**SNG 528**
-	23228 K	H 2328	SR 250x10	1								
-	22230 K	H 3130	SR 270x16,5	2	53,0	TSNG 530	TSNU 530	TSNC 530	TSNA 530	TSNS 530	A 530	**SNG 530**
-	23230 K	H 2330	SR 270x10	1								
-	22232 K	H 3132	SR 290x17	2	55,0	TSNG 532	TSNU 532	TSNC 532	TSNA 532	TSNS 532	A 532	**SNG 532**

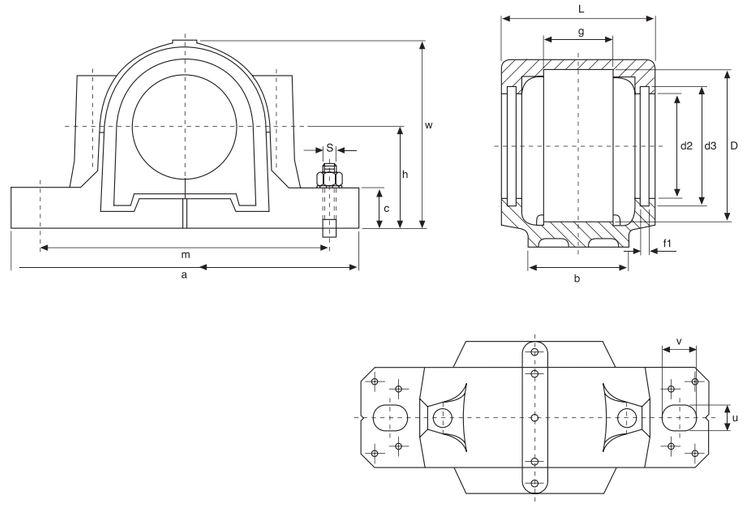


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter* mm	inch		Dimensioni - *Dimensions* D H8	a	b	c	g H12	h	L	w	m	U	V	d2 H12	d3 H12	f1	Bull. fiss. *Bolt Size* S
				mm/inch														
SNG 508-607	30	11/8	13/16	80	205	60	25	39	60	85	106	170	15	20	51,5	59,5	5	M10x45
SNG 510-608	35	15/16	13/8	90	205	60	25	41	60	90	112	170	15	20	62	70,5	5	M10x50
SNG 511-609	40	1½	19/16	100	255	70	28	44	70	95	127	210	18	23	67	75,5	5	M12x60
SNG 512-610	45	111/16	1¾	110	255	70	30	48	70	105	133	210	18	23	72	80,5	5	M12x60
SNG 513-611	50	115/16	2	120	275	80	30	51	80	110	148	230	18	24	77	85,5	5	M12x60
SNG 515-612	55	21/8	23/16	130	280	80	30	56	80	115	154	230	18	26	87	95,5	5	M12x70
SNG 516-613	60	2¼	25/16	140	315	90	32	58	95	120	175	260	22	29	92,5	101	5	M16x80
SNG 518-615	65	27/16	2½	160	345	100	35	65	100	140	192	290	22	27	102,5	111	5	M16x80
SNG 519-616	70	211/16	2¾	170	345	100	35	68	112	145	209	290	22	27	131	141	6	M16x90
SNG 520-617	75	215/16	3	180	380	110	40	70	112	160	215	320	26	32	137,5	147,5	6	M20x90
SNG 522-619	85	35/16	33/8	200	410	120	45	80	125	175	239	350	26	32	147,5	157,5	6	M20x100
SNG 524-620	90	37/16	3½	215	410	120	45	86	140	185	271	350	26	32	157,5	167,5	6	M20x110


PLUMMER BLOCKS
SUPPORTI RITTI IN DUE METÀ




Tenuta in poliuretano "TSNG" per: SNG-SNU
"TSNG" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in gomma "TSNU" per: SNG-SNU
"TSNU" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in feltro "TSNC" per: SNG-SNU
"TSNC" felt seal for: SNG-SNU



Tenuta v-ring "TSNA" per: SNG-SNU
"TSNA" v-ring seal for: SNG-SNU




Tenuta a labirinto "TSNS" per: SNG-SNU
"TSNS" labyrinth seal for: SNG-SNU




Coperchio di chiusura "A" per: SNG-SNU-SN
"A" end cover for: SNG-SNU-SN


Cuscinetto orientabile a sfere (foro conico) *Self-aligning ball bearing (conical bore)*	Cuscinetto orientabile a rulli (foro conico) *Self-aligning roller bearing (conical bore)*	Bussola (metrica) *Adapter sleeve (metric)*	Anello di centraggio *Locating ring*		Peso *Weight*	"TSNG" Tenuta in poliuretano *Rubber seal*	"TSNU" Tenuta in gomma *Rubber seal*	"TSNC" Tenuta in feltro *Felt seal*	"TSNA" Tenuta V-Ring *V-Ring seal*	"TSNS" Tenuta a labirinto *Labyrinth seal*	"A" Coperchio di chiusura *End cover*	Tipo *Type*
			Tipo *Type*	Q.tà *Q.ty*	kg							
1307 K	-	H 307	SR 80x9	2	2,8	TSNG 607	TSNU 607	TSNC 607	TSNA 607	TSNS 607	A 508-607	**SNG 508-607**
2307 K	-	H 2307	SR 80x8	1								
1308 K	21308 K	H 308	SR 90x9	2	3,1	TSNG 608	TSNU 608	TSNC 608	TSNA 608	TSNS 608	A 510-608	**SNG 510-608**
2308 K	22308 K	H 2308	SR 90x8	1								
1309 K	21309 K	H 309	SR 100x9,5	2	4,5	TSNG 609	TSNU 609	TSNC 609	TSNA 609	TSNS 609	A 511-609	**SNG 511-609**
2309 K	22309 K	H 2309	SR 100x8	1								
1310 K	21310 K	H 310	SR 110x10,5	2	5,0	TSNG 610	TSNU 610	TSNC 610	TSNA 610	TSNS 610	A 512-610	**SNG 512-610**
2310 K	22310 K	H 2310	SR 110x8	1								
1311 K	21311 K	H 311	SR 120x11	2	6,1	TSNG 611	TSNU 611	TSNC 611	TSNA 611	TSNS 611	A 513-611	**SNG 513-611**
2311 K	22311 K	H 2311	SR 120x8	1								
1312 K	21312 K	H 312	SR 130x12,5	2	6,5	TSNG 612	TSNU 612	TSNC 612	TSNA 612	TSNS 612	A 515-612	**SNG 515-612**
2312 K	22312 K	H 2312	SR 130x10	1								
1313 K	21313 K	H 313	SR 140x12,5	2	9,0	TSNG 613	TSNU 613	TSNC 613	TSNA 613	TSNS 613	A 516-613	**SNG 516-613**
2313 K	22313 K	H 2313	SR 140x10	1								
1315 K	21315 K	H 315	SR 160x14	2	12,4	TSNG 615	TSNU 615	TSNC 615	TSNA 615	TSNS 615	A 518-615	**SNG 518-615**
2315 K	22315 K	H 2315	SR 160x10	1								
1316 K	21316 K	H 316	SR 170x14,5	2	13,5	TSNG 616	TSNU 616	TSNC 616	TSNA 616	TSNS 616	A 519-616	**SNG 519-616**
2316 K	22316 K	H 2316	SR 170x10	1								
1317 K	21317 K	H 317	SR 180x14,5	2	17,5	TSNG 617	TSNU 617	TSNC 617	TSNA 617	TSNS 617	A 520-617	**SNG 520-617**
2317 K	22317 K	H 2317	SR 180x10	1								
1319 K	-	H 319	SR 200x17,5	2	20,5	TSNG 619	TSNU 619	TSNC 619	TSNA 619	TSNS 619	A 522-619	**SNG 522-619**
2319 K	22319 K	H 2319	SR 200x13	1								
-	-	H -	-	-	25,5	TSNG 620	TSNU 620	TSNC 620	TSNA 620	TSNS 620	A 524-620	**SNG 524-620**
2320 K	22320 K	H 2320	SR 215x13	1								

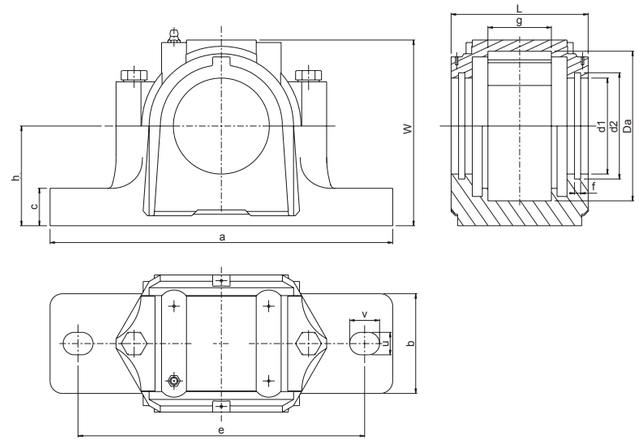


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*	Dimensioni - *Dimensions*													Bull. fiss. *Bolt Size*
		Da H8	a	b	c	g H12	h H12	L	w	e	v	u	d1 H12	d2 H12	f1	S
	mm	mm														
SNL505	20	52	165	46	19	25	40	67	74	130	20	15	31,5	39,5	5	M8x35
SNL506	25	62	185	52	22	32	50	77	89	150	20	15	36,5	44,5	5	M8x40
SNL507-606	30	72	185	52	22	34	50	82	93	150	20	15	46,5	54,5	5	M10x50
SNL508-607	35	80	205	60	25	39	60	85	108	170	20	15	51,5	59,5	5	M10x50
SNL509	40	85	205	60	25	30	60	85	109	170	20	15	56,5	64,5	5	M10x50
SNL510-608	45	90	205	60	25	41	60	90	113	170	20	15	62	70,5	5	M10x50
SNL511-609	50	100	255	70	28	44	70	95	128	210	24	18	67	75,5	5	M12x60
SNL512-610	55	110	255	70	30	48	70	105	134	210	24	18	72	80,5	5	M12x60
SNL513-611	60	120	275	80	30	51	80	110	149	230	24	18	77	85,5	5	M12x60
SNL515-612	65	130	280	80	30	56	80	115	155	230	24	18	87	95,5	5	M12x70
SNL516-613	70	140	315	90	32	58	95	120	177	260	28	22	92,5	101	5	M16x80
SNL517	75	150	320	90	32	61	95	125	183	260	28	22	97,5	106	5	M16x80
SNL518-615	80	160	345	100	35	65	100	140	194	290	28	22	102,5	111	5	M16x80
SNL519-616	85	170	345	100	35	68	112	145	212	290	28	22	131	141	6	M16x90
SNL520-617	90	180	380	110	40	70	112	160	218	320	32	26	137,5	147,5	6	M20x90
SNL522-619	100	200	410	120	45	80	125	175	242	350	32	26	147,5	157,5	6	M20x100
SNL524-620	110	215	410	120	45	86	140	185	271	350	32	26	157,5	167,5	6	M20x110
SNL526	115	230	445	130	50	90	150	190	290	380	35	28	167,5	177,5	6	M20x110
SNL528	125	250	500	150	50	98	150	205	302	420	42	35	177,5	187,5	6	M24x130
SNL530	135	270	530	160	60	106	160	220	323	450	42	35	192,5	202,5	6	M24x130
SNL532	140	290	550	160	60	114	170	23								




Tenuta in poliuretano "TSNG" per: SNG-SNU
"TSNG" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in gomma "TSNU" per: SNG-SNU
"TSNU" rubber seal for: SNG-SNU




Tenuta in feltro "TSNC" per: SNG-SNU
"TSNC" felt seal for: SNG-SNU



Tenuta v-ring "TSNA" per: SNG-SNU
"TSNA" v-ring seal for: SNG-SNU




Tenuta a labirinto "TSNS" per: SNG-SNU
"TSNS" labyrinth seal for: SNG-SNU





Coperchio di chiusura "A" per: SNG-SNU-SN
"A" end cover for: SNG-SNU-SN

Cuscinetto orientabile a sfere (foro conico) *Self-aligning ball bearing (conical bore)*	Cuscinetto orientabile a rulli (foro conico) *Self-aligning roller bearing (conical bore)*	Bussola (metrica) *Adapter sleeve (metric)*	Anello di centraggio *Locating ring*		Peso *Weight*	"TSNG" Tenuta in poliuretano *Rubber seal*	"TSNU" Tenuta in gomma *Rubber seal*	"TSNC" Tenuta in feltro *Felt seal*	"TSNA" Tenuta V-Ring *V-Ring seal*	"TSNS" Tenuta a labirinto *Labyrinth seal*	"A" Coperchio di chiusura *End cover*	Tipo *Type*
			Tipo *Type*	Q.tà *Q.ty*	kg							
1205 K	-	H 205	SR 52x5	2	1,45	TSNG 505	TSNU 505	TSNC 505	TSNA 505	TSNS 505	A 505	**SNL505**
1206 K	-	H 206	SR 62x8	2	2,0	TSNG 506	TSNU 506	TSNC 506	TSNA 506	TSNS 506	A 506-605	**SNL506**
2206 K	22206 K	H 306	SR 62x6	2								
1207 K	-	H 207	SR 72x8,5	2	2,2	TSNG 507	TSNU 507	TSNC 507	TSNA 507	TSNS 507	A 507-606	**SNL507-606**
2207 K	22207 K	H 307	SR 72x5,5	2								
1208 K	-	H 208	SR 80x10,5	2	2,9	TSNG 508	TSNU 508	TSNC 508	TSNA 508	TSNS 508	A 508-607	**SNL508-607**
2208 K	22208 K	H 308	SR 80x8	2								
1209 K	-	H 209	SR 85x5,5	2	2,9	TSNG 509	TSNU 509	TSNC 509	TSNA 509	TSNS 509	A 509	**SNL509**
2209 K	22209 K	H 309	SR 85x7	1								
		H 309	SR 85x3,5	2								
1210 K	-	H 210	SR 90x10,5	2	3,2	TSNG 510	TSNU 510	TSNC 510	TSNA 510	TSNS 510	A 510-608	**SNL510-608**
2210 K	22210 K	H 310	SR 90x9	2								
1211 K	-	H 211	SR 100x11,5	2	4,4	TSNG 511	TSNU 511	TSNC 511	TSNA 511	TSNS 511	A 511-609	**SNL511-609**
2211 K	22211 K	H 311	SR 100x9,5	2								
1212 K	-	H 212	SR 110x13	2	5,1	TSNG 512	TSNU 512	TSNC 512	TSNA 512	TSNS 512	A 512-610	**SNL512-610**
2212 K	22212 K	H 312	SR 110x10	2								
1213 K	-	H 213	SR 120x14	2	6,5	TSNG 513	TSNU 513	TSNC 513	TSNA 513	TSNS 513	A 513-611	**SNL513-611**
2213 K	22213 K	H 313	SR 120x10	2								
1215 K	-	H 215	SR 130x15,5	2	7,0	TSNG 515	TSNU 515	TSNC 515	TSNA 515	TSNS 515	A 515-612	**SNL515-612**
2215 K	22215 K	H 315	SR 130x12,5	2								
1216 K	-	H 216	SR 140x16	2	9,5	TSNG 516	TSNU 516	TSNC 516	TSNA 516	TSNS 516	A 516-613	**SNL516-613**
2216 K	22216 K	H 316	SR 140x12,5	2								
1217 K	-	H 217	SR 150x16,5	2	10,0	TSNG 517	TSNU 517	TSNC 517	TSNA 517	TSNS 517	A 517	**SNL517**
2217 K	22217 K	H 317	SR 150x12,5	2								
1218 K	-	H 218	SR 160x17,5	2	12,5	TSNG 518	TSNU 518	TSNC 518	TSNA 518	TSNS 518	A 518-615	**SNL518-615**
2218 K	22218 K	H 318	SR 160x12,5	2								
	23218 K	H 2318	SR 160x12,5	1								
1219 K	-	H 219	SR 170x18	2	13,7	TSNG 519	TSNU 519	TSNC 519	TSNA 519	TSNS 519	A 519-616	**SNL519-616**
2219 K	22219 K	H 319	SR 170x12,5	2								
1220 K	22220 K	H 320	SR 180x12	2	17,6	TSNG 520	TSNU 520	TSNC 520	TSNA 520	TSNS 520	A 520-617	**SNL520-617**
2220 K	23220 K	H 2320	SR 180x9,7	1								
1222 K	22222 K	H 322	SR 200x13,5	2	22,0	TSNG 522	TSNU 522	TSNC 522	TSNA 522	TSNS 522	A 522-619	**SNL522-619**
2222 K	23222 K	H 2322	SR 200x10	1								
1224 K	22224 K	H 3124	SR 215x14	2	26,2	TSNG 524	TSNU 524	TSNC 524	TSNA 524	TSNS 524	A 524-620	**SNL524-620**
-	23224 K	H 2324	SR 215x10	1								
		H 2324	SR 215x5	2								
-	22226 K	H 3126	SR 230x13	2	33,0	TSNG 526	TSNU 526	TSNC 526	TSNA 526	TSNS 526	A 526	**SNL526**
-	23226 K	H 2326	SR 230x10	1								
-	22228 K	H 3128	SR 250x15	2	40,0	TSNG 528	TSNU 528	TSNC 528	TSNA 528	TSNS 528	A 528	**SNL528**
-	23228 K	H 2328	SR 250x10	1								
-	22230 K	H 3130	SR 270x16,5	2	49,0	TSNG 530	TSNU 530	TSNC 530	TSNA 530	TSNS 530	A 530	**SNL530**
-	23230 K	H 2330	SR 270x10	1								
-	22232 K	H 3132	SR 290x17	2	55,0	TSNG 532	TSNU 532	TSNC 532	TSNA 532	TSNS 532	A 532	**SNL532**
-	23232 K	H 2332	SR 290x10	1								

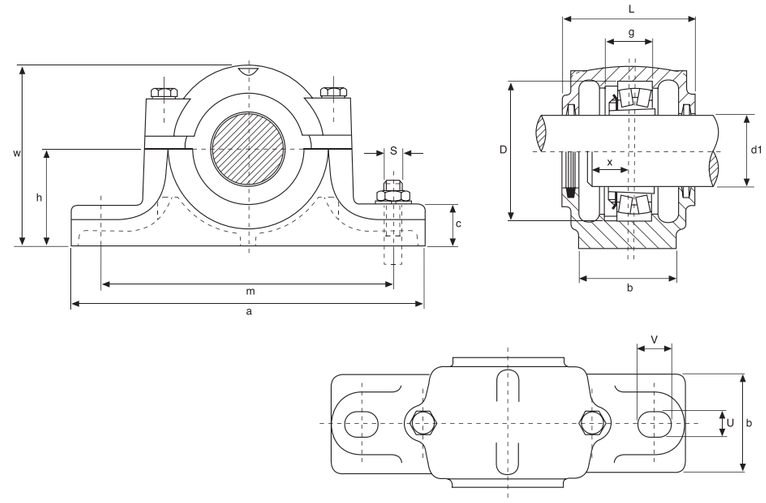


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*		Dimensioni - *Dimensions*											Bull. fiss. *Bolt Size*
	d1		D H8	a	b	c	g H12	h h12	L ± 5	w	m	U	V	S
	mm	inch	mm/inch											
SN 506	25	1	62	185	52	22	30	50	77	90	150	15	20	M12
SN 507	30	1 1/8	72	185	52	22	33	50	82	95	150	15	20	M12
SN 508	35	1 1/4	80	205	60	25	33	60	85	110	170	15	20	M12
SN 509	40	1 1/2	85	205	60	25	31	60	85	112	170	15	20	M12
SN 510	45	1 3/4	90	205	60	25	33	60	90	115	170	15	20	M12
SN 511	50	2	100	255	70	28	33	70	95	130	210	18	23	M16
SN 512	55	2 1/8	110	255	70	30	38	70	105	135	210	18	23	M16
SN 513	60	2 1/4	120	275	80	30	43	80	110	150	230	18	23	M16
SN 515	65	2 1/2	130	280	80	30	41	80	115	155	230	18	23	M16
SN 516	70	2 3/4	140	315	90	32	43	95	120	175	260	22	27	M20
SN 517	75	3	150	320	90	32	46	95	125	185	260	22	27	M20
SN 518	80	3 1/4	160	345	100	35	62,4	100	145	195	290	22	27	M20
SN 519	85	-	170	345	100	35	53	112	140	210	290	22	27	M20
SN 520	90	3 1/2	180	380	110	40	70,3	112	160	218	320	26	32	M24
SN 522	100	4	200	410	120	45	80	125	175	240	350	26	32	M24
SN 524	110	4 1/4	215	410	120	45	86	140	185	270	350	26	32	M24
SN 526	115	4 1/2	230	445	130	50	90	150	190	290	380	28	36	M24
SN 528	125	5	250	500	150	50	98	150	205	305	420	33	42	M30
SN 530	135	5 1/4	270	530	160	60	106	160	220	325	450	33	42	M30
SN 532	140	5 1/2	290	550	160	60	114							

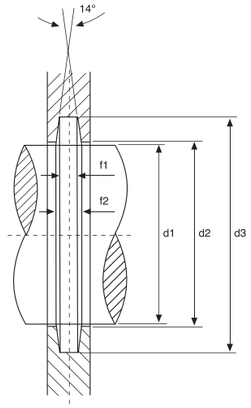




Coperchio di chiusura "A" per: SNG-SNU-SN
"A" end cover for: SNG-SNU-SN




Tenuta a labirinto "TS" per: SN-SD
"TS" labyrinth seal for: SN-SD


Se non diversamente specificato viene fornito il supporto aperto di tipo "B"
Unless specified "B" type open housing supplied

Dimensioni - *Dimensions*					Peso *Weight*	Cuscinetto orientabile a sfere (foro conico) *Self-aligning ball bearing (conical bore)*	Cuscinetto orientabile a rulli (foro conico) *Self-aligning roller bearing (conical bore)*	Bussola *Adapter sleeve*		Anello di centraggio *Locating ring*		"A" Coperchio di chiusura *End cover*	"TS" Tenuta a labirinto *Labyrinth seal*	Tipo *Type*
X	d2 H12	d3 H12	f1 H13	f2				mm	inch	Tipo *Type*	Q.tà *Q.ty*			
mm					kg									
22	26,5	38	4	5,4	1,6	1206 K	-	H 206	HE 206	SR 62x7	2	A 506	TS 506	**SN 506**
						2206 K	22206 K	H 306	HE 306	SR 62x10	1			
24	31,5	43	4	5,4	2,1	1207 K	-	H 207	HE 207	SR 72x8	2	A 507	TS 507	**SN 507**
						2207 K	22207 K	H 307	HE 307	SR 72x10	1			
26	365	48	4	5,4	2,7	1208 K	-	H 208	HE 208	SR 80x7,5	2	A 508	TS 508	**SN 508**
						2208 K	22208 K	H 308	HE 308	SR 80x10	1			
28	41,5	53	4	5,4	2,8	1209 K	-	H 209	HE 209	SR 85x6	2	A 509	TS 509	**SN 509**
						2209 K	22209 K	H 309	HE 309	SR 85x8	1			
28	46,5	58	4	5,4	3,0	1210 K	-	H 210	HE 210	SR 90x6,5	2	A 510	TS 510	**SN 510**
						2210 K	22210 K	H 310	HE 310	SR 90x10	1			
30	51,5	67	5	6,9	4,0	1211 K	-	H 211	HE 211	SR 100x6	2	A 511	TS 511	**SN 511**
						2211 K	22211 K	H 311	HE 311	SR 100x8	1			
32	56,5	72	5	6,9	4,5	1212 K	-	H 212	HE 212	SR 110x8	2	A 512	TS 512	**SN 512**
						2212 K	22212 K	H 312	HE 312	SR 110x10	1			
36	62	77	5	6,8	5,5	1213 K	-	H 213	HE 213	SR 120x10	2	A 513	TS 513	**SN 513**
						2213 K	22213 K	H 313	HE 313	SR 120x12	1			
38	67	82	5	6,8	6,0	1215 K	-	H 215	HE 215	SR 130x8	2	A 515	TS 515	**SN 515**
						2215 K	22215 K	H 315	HE 315	SR 130x10	1			
40	72	89	6	8,1	8,2	1216 K	-	H 216	HE 216	SR 140x8,5	2	A 516	TS 516	**SN 516**
						2216 K	22216 K	H 316	HE 316	SR 140x10	1			
42	77	94	6	8,1	9,0	1217 K	-	H 217	HE 217	SR 150x9	2	A 517	TS 517	**SN 517**
						2217 K	22217 K	H 317	HE 317	SR 150x10	1			
50	82	99	6	8,1	11,6	1218 K	22218 K	H 218	HE 218	SR 160x16,2	2	A 518	TS 518	**SN 518**
						2218 K	23218 K	H 318	HE 318	SR 160x11,2	2			
								H 2318	HE 2318	SR 160x10	1			
52	87	104	6	8,1	11,8	1219 K	-	H 219	HE 219	SR 170x10,5	2	A 519	TS 519	**SN 519**
						2219 K	22219 K	H 319	HE 319	SR 170x10	1			
54	92	111	7	9,3	15,5	2220 K	22220 K	H 320	HE 320	SR 180x12,1	2	A 520	TS 520	**SN 520**
						-	23220 K	H 2320	HE 2320	SR 180x10	1			
60	102	125	8	10,8	19	2222 K	22222 K	H 322	HE 322	SR 200x13,5	2	A 522	TS 522	**SN 522**
						-	23222 K	H 2322	HE 2322	SR 200x10	1			
64	113	135	8	10,7	23	-	22224 K	H 3124	HE 3124	SR 215x14	2	A 524	TS 524	**SN 524**
						-	23224 K	H 2324	HE 2324	SR 215x10	1			
64	118	140	8	10,7	28	-	22226 K	H 3126	HE 3126	SR 230x13	2	A 526	TS 526	**SN 526**
						-	23226 K	H 2326	HE 2326	SR 230x10	1			
70	128	154	9	12,2	37	-	22228 K	H 3128	HE 3128	SR 250x15	2	A 528	TS 528	**SN 528**
						-	23228 K	H 2328	HE 2328	SR 250x10	1			
76	138	164	9	12,2	44	-	22230 K	H 3130	HE 3130	SR 270x16,5	2	A 530	TS 530	**SN 530**
						-	23230 K	H 2330	HE 2330	SR 270x10	1			
80	143	173	10	13,7	50	-	22232 K	H 3132	HE 3132	SR 290x17	2	A 532	TS 532	**SN 532**
						-	23232 K	H 2332	HE 2332	SR 290x10	1			

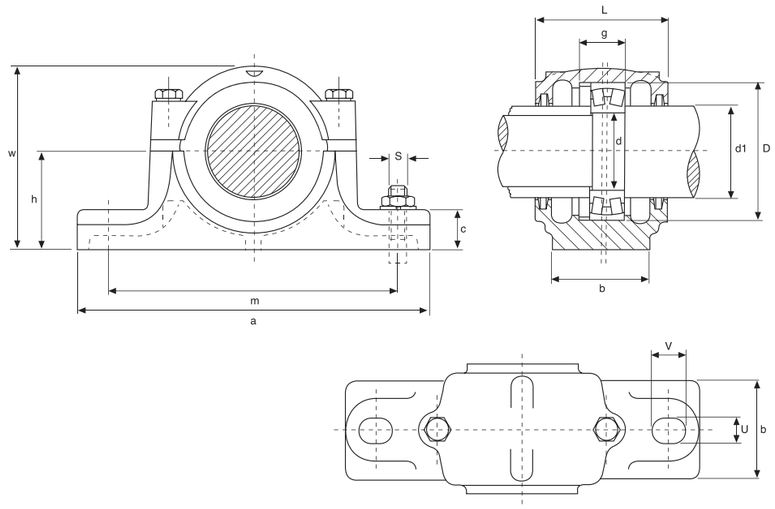


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*			Dimensioni - *Dimensions*										
	d	d0	d1	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L ± 5	w	m	n	U	V
	mm			mm											
SN 207	35	30	45	72	185	52	22	33	50	82	95	150	-	15	20
SN 208	40	35	50	80	205	60	25	33	60	85	110	170	-	15	20
SN 209	45	40	55	85	205	60	25	31	60	85	112	170	30	15	20
SN 210	50	45	60	90	205	60	25	33	60	90	115	170	30	15	20
SN 211	55	50	65	100	255	70	28	33	70	95	130	210	35	18	23
SN 212	60	55	70	110	255	70	30	38	70	105	135	210	35	18	23
SN 213	65	60	75	120	275	80	30	43	80	110	150	230	40	18	23
SN 215	75	65	85	130	280	80	30	41	80	115	155	230	40	18	23
SN 216	80	70	90	140	315	90	32	43	95	120	175	260	50	22	27
SN 217	85	75	95	150	320	90	32	46	95	125	185	260	50	22	27
SN 218	90	80	100	160	345	100	35	62,4	100	145	195	290	50	22	27
SN 220	100	90	115	180	380	110	40	70,3	112	160	218	320	60	26	32
SN 222	110	100	125	200	410	120	45	80	125	175	240	350	70	26	32
SN 224	120	110	135	215	410	120	45	86	140	185	270	350	70	26	32
SN 226	130	115	145	230	445	130	50	90	150	190	290	380	70	28	36
SN 228	140	125	155	250	500	150	50	98	150	205	305	420	80	33	42
SN 230	150	135	165	270	530	160	60	106	160	220	325	450	90	33	42
SN 232	160	140	175	290	550	160	60	114	170	235	345	470	90	33	42






Tenuta in feltro "TSNC" per: SNG-SNU
"TSNC" felt seal for: SNG-SNU



Tenuta in NBR "ZF" per: SN
"ZF" NBR seal for: SN


PLUMMER BLOCKS
SUPPORTI RITTI IN DUE METÀ

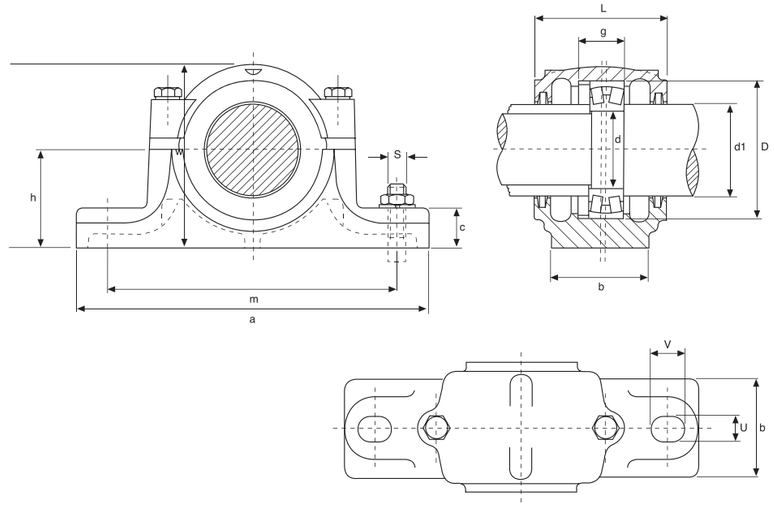


S		Cuscinetto orientabile a sfere *Self-aligning ball bearing*	Cuscinetto orientabile a rulli *Self-aligning roller bearing*	Ghiera di bloccaggio *Lock nut*	Rosetta *Washer*	"TSNC" Tenuta in feltro *Felt seal*		"ZF" Tenuta in NBR *NBR seal*		Anello di centraggio *Locating ring*		Tipo *Type*
2 Bull. Fiss. *2 Bolt size*	4 Bull. Fiss. *4 Bolt size*			KM	MB	d0	d1	d0	d1	Tipo *Type*	Q.tà *Q.ty*	
M 12	-	1207	22207	KM 07	MB 07	TSNC 207	TSNC 210	ZF 207	ZF 210	SR 72x8	2	**SN 207**
		2207								SR 72x10	1	
M 12	-	1208	22208	KM 08	MB 08	TSNC 208	TSNC 211	ZF 208	ZF 211	SR 80x7,5	2	**SN 208**
		2208								SR 80x10	1	
M 12	M 10	1209	22209	KM 09	MB 09	TSNC 209	TSNC 212	ZF 209	ZF 212	SR 85x6	2	**SN 209**
		2209								SR 85x8	1	
M 12	M 10	1210	22210	KM 10	MB 10	TSNC 210	TSNC 213	ZF 210	ZF 213	SR 90x6,5	2	**SN 210**
		2210								SR 90x10	1	
M 16	M 12	1211	22211	KM 11	MB 11	TSNC 211	TSNC 215	ZF 211	ZF 215	SR 100x6	2	**SN 211**
		2211								SR 100x8	1	
M 16	M 12	1212	22212	KM 12	MB 12	TSNC 212	TSNC 216	ZF 212	ZF 216	SR 110x8	2	**SN 212**
		2212								SR 110x10	1	
M 16	M 12	1213	22213	KM 13	MB 13	TSNC 213	TSNC 217	ZF 213	ZF 217	SR 120x10	2	**SN 213**
		2213								SR 120x12	1	
M 16	M 12	1215	22215	KM 15	MB 15	TSNC 215	TSNC 219	ZF 215	ZF 219	SR 130x8	2	**SN 215**
		2215								SR 130x10	1	
M 20	M 16	1216	22216	KM 16	MB 16	TSNC 216	TSNC 220	ZF 216	ZF 220	SR 140x8,5	2	**SN 216**
		2216								SR 140x10	1	
M 20	M 16	1217	22217	KM 17	MB 17	TSNC 217	TSNC 221	ZF 217	ZF 221	SR 150x9	2	**SN 217**
		2217								SR 150x10	1	
M 20	M 16	1218	22218	KM 18	MB 18	TSNC 218	TSNC 222	ZF 218	ZF 222	SR 160x16,2	2	**SN 218**
		2218	23218							SR 160x11,2	2	
										SR 160x10	1	
M 24	M 16	2220	22220	KM 20	MB 20	TSNC 220	TSNC 226	ZF 220	ZF 226	SR 180x12,1	2	**SN 220**
			23220							SR 180x10	1	
M 24	M 16	2222	22222	KM 22	MB 22	TSNC 222	TSNC 228	ZF 222	ZF 228	SR 200x13,5	2	**SN 222**
			23222							SR 200x10	1	
M 24	M 16	-	22224	KM 24	MB 24	TSNC 224	TSNC 230	ZF 224	ZF 230	SR 215x14	2	**SN 224**
			23224							SR 215x10	1	
M 24	M 20	-	22226	KM 26	MB 26	TSNC 226	TSNC 233	ZF 226	ZF 233	SR 230x13	2	**SN 226**
			23226							SR 230x10	1	
M 30	M 24	-	22228	KM 28	MB 28	TSNC 228	TSNC 235	ZF 228	ZF 235	SR 250x15	2	**SN 228**
			23228							SR 250x10	1	
M 30	M 24	-	22230	KM 30	MB 30	TSNC 230	TSNC 237	ZF 230	ZF 237	SR 270x16,5	2	**SN 230**
			23230							SR 270x10	1	
M 30	M 24	-	22232	KM 32	MB 32	TSNC 232	TSNC 239	ZF 232	ZF 239	SR 290x17	2	**SN 232**
			23232							SR 290x10	1	


Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*			Dimensioni - *Dimensions*											
	d	d0	d1	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L ± 5	w	m	n	U	V
	mm			mm											
SN 307	35	30	45	80	205	60	25	41	60	90	110	170	-	15	20
SN 308	40	35	50	90	205	60	25	43	60	95	115	170	-	15	20
SN 309	45	40	55	100	255	70	28	46	70	105	130	210	-	18	23
SN 310	50	45	60	110	255	70	30	50	70	115	135	210	-	18	23
SN 311	55	50	65	120	275	80	30	53	80	120	150	230	40	18	23
SN 312	60	55	70	130	280	80	30	56	80	125	155	230	40	18	23
SN 313	65	60	75	140	315	90	32	58	95	130	175	260	50	22	27
SN 315	75	65	85	160	345	100	35	65	100	140	195	290	50	22	27
SN 316	80	70	90	170	345	100	35	68	112	145	212	290	50	22	27
SN 317	85	75	95	180	380	110	40	70	112	155	218	320	60	26	32
SN 318	90	80	100	190	400	110	33	74	112	160	230	320	60	26	35
SN 319	95	85	110	200	420	120	36	77	125	170	245	350	70	26	35
SN 320	100	90	115	215	420	120	38	83	140	175	280	350	70	26	35
SN 322	110	100	125	240	460	130	40	90	150	190	300	390	70	28	38
SN 324	120	110	135	260	540	160	50	96	160	205	325	450	90	33	42
SN 326	130	115	150	280	560	160	50	103	170	215	350	470	90	33	42
SN 328	140	125	160	300	630	170	55	112	180	235	375	520	90	35	45
SN 330	150	135	170	320	680	180	55	118	190	245	395	560	90	35	45
SN 332	160	140	180	340	710	190	60	124	200	255	415	580	100	42	52

PLUMMER BLOCKS
SUPPORTI RITTI IN DUE METÀ








Tenuta in feltro "TSNC" per: SNG-SNU
"TSNC" felt seal for: SNG-SNU



Tenuta in NBR "ZF" per: SN
"ZF" NBR seal for: SN

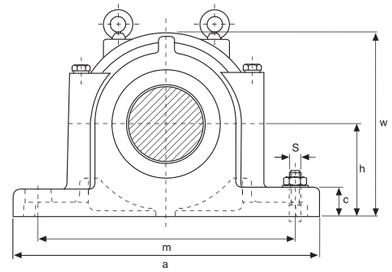



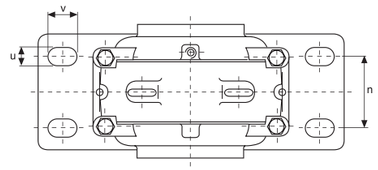

S		Cuscinetto orientabile a sfere *Self-aligning ball bearing*	Cuscinetto orientabile a rulli *Self-aligning roller bearing*	Ghiera di bloccaggio *Lock nut*	Rosetta *Washer*	"TSNC" Tenuta in feltro *Felt seal*		"ZF" Tenuta in NBR *NBR seal*		Anello di centraggio *Locating ring*		Tipo *Type*
2 Bull. Fiss. *2 Bolt size*	**4 Bull. Fiss.** *4 Bolt size*			**KM**	**MB**	**d0**	**d1**	**d0**	**d1**	**Tipo** *Type*	**Q.tà** *Q.ty*	
M 12	-	1307	-	KM 07	MB 07	TSNC 307	TSNC 310	ZF 307	ZF 310	SR 80x10	2	**SN 307**
		2307								SR 80x10	1	
M 12	-	1308	21308	KM 08	MB 08	TSNC 308	TSNC 311	ZF 308	ZF 311	SR 90x10	2	**SN 308**
		2308	22308							SR 90x10	1	
M 16	-	1309	21309	KM 09	MB 09	TSNC 309	TSNC 312	ZF 309	ZF 312	SR 100x10,5	2	**SN 309**
		2309	22309							SR 100x10	1	
M 16	-	1310	21310	KM 10	MB 10	TSNC 310	TSNC 313	ZF 310	ZF 313	SR 110x11,5	2	**SN 310**
		2310	22310							SR 110x10	1	
M 16	M 12	1311	21311	KM 11	MB 11	TSNC 311	TSNC 315	ZF 311	ZF 315	SR 120x12	2	**SN 311**
		2311	22311							SR 120x10	1	
M 16	M 12	1312	21312	KM 12	MB 12	TSNC 312	TSNC 316	ZF 312	ZF 316	SR 130x12,5	2	**SN 312**
		2312	22312							SR 130x10	1	
M 20	M 16	1313	21313	KM 13	MB 13	TSNC 313	TSNC 317	ZF 313	ZF 317	SR 140x12,5	2	**SN 313**
		2313	22313							SR 140x10	1	
M 20	M 16	1315	21315	KM 15	MB 15	TSNC 315	TSNC 319	ZF 315	ZF 319	SR 160x14	2	**SN 315**
		2315	22315							SR 160x10	1	
M 20	M 16	1316	21316	KM 16	MB 16	TSNC 316	TSNC 320	ZF 316	ZF 320	SR 170x14,5	2	**SN 316**
		2316	22316							SR 170x10	1	
M 24	M 16	1317	21317	KM 17	MB 17	TSNC 317	TSNC 321	ZF 317	ZF 321	SR 180x14,5	2	**SN 317**
		2317	22317							SR 180x10	1	
M 24	M 16	1318	21318	KM 18	MB 18	TSNC 318	TSNC 322	ZF 318	ZF 322	SR 190x15,5	2	**SN 318**
		2318	22318							SR 190x10	1	
M 24	M 16	1319	21319	KM 19	MB 19	TSNC 319	TSNC 324	ZF 319	ZF 324	SR 200x16	2	**SN 319**
		2319	22319							SR 200x10	1	
M 24	M 16	1320	21320	KM 20	MB 20	TSNC 320	TSNC 326	ZF 320	ZF 326	SR 215x18	2	**SN 320**
		2320	22320							SR 215x10	1	
M 24	M 16	1322	22322	KM 22	MB 22	TSNC 322	TSNC 328	ZF 322	ZF 328	SR 240x20	2	**SN 322**
		2322								SR 240x10	1	
M 30	M 20	-	22324	KM 24	MB 24	TSNC 324	TSNC 330	ZF 324	ZF 330	SR 260x10	1	**SN 324**
M 30	M 20	-	22326	KM 26	MB 26	TSNC 326	TSNC 334	ZF 326	ZF 334	SR 280x10	1	**SN 326**
M 30	M 20	-	22328	KM 28	MB 28	TSNC 328	TSNC 336	ZF 328	ZF 336	SR 300x10	1	**SN 328**
M 30	M 20	-	22330	KM 30	MB 30	TSNC 330	TSNC 338	ZF 330	ZF 338	SR 320x10	1	**SN 330**
M 36	M 24	-	22332	KM 32	MB 32	TSNC 332	TSNC 340	ZF 332	ZF 340	SR 340x10	1	**SN 332**

Tipo *Type*	Diametro albero *Shaft diameter*	Dimensioni - *Dimensions*											
	d1	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L ± 5	w	m	n	U	V
	mm	mm											
SD 3034	150	260	540	200	50	77	160	230	320	450	110	36	52
SD 3036	160	280	560	220	50	84	170	250	340	470	120	36	52
SD 3038	170	290	560	220	50	85	170	250	345	470	120	36	52
SD 3040	180	310	620	230	60	92	180	270	360	510	140	36	52
SD 3044	200	340	700	260	65	100	200	290	400	570	160	36	55
SD 3048	220	360	740	270	65	102	210	300	420	610	170	36	55
SD 3052	240	400	820	300	70	114	240	330	475	680	190	43	62
SD 3056	260	420	860	320	85	116	250	350	500	710	200	43	62
SD 3060	280	460	920	330	85	128	280	360	550	770	210	43	62
SD 3064	300	480	940	340	85	131	280	370	560	790	210	43	62
SD 3068	320	520	1020	370	100	143	310	400	615	860	230	50	70
SD 3072	340	540	1060	390	100	144	325	410	640	890	250	50	70
SD 3076	360	560	1080	390	100	145	340	410	665	900	260	50	70