


PENDELROLLENLAGER СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

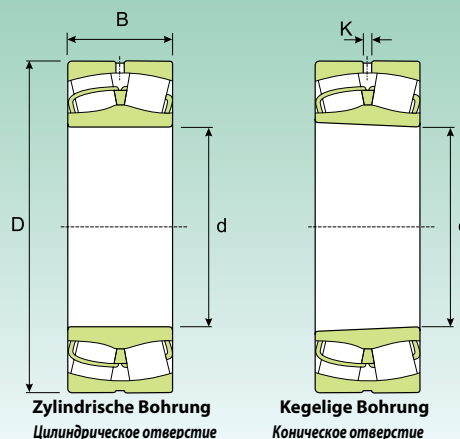

Abmessungen (mm) Размеры (мм)				Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (КН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (Кг)	Kurzzeichen Обозначение		
d (mm)	D (mm)	B (mm)	K (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C ₀	Schmierung Смазка			Zylindrische Bohrung Цилиндрическое отверстие	Kegelige Bohrung Коническое отверстие	
						Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло				
160	250	80	6	813	1176	1989	2340	16	23130	23130 K	
	250	100	4.5	1000	1499	1683	1980	20	24130	24130 K30	
	270	73	7.5	833	1058	2295	2700	18	22230	22230 K	
	270	96	6	1058	1431	1683	1980	24.5	23230	23230 K	
	320	108	9	1431	1725	1530	1800	43.5	22330	22330 K	
	240	60	6	573	862	2295	2700	9.7	23032	23032 K	
	240	80	4.5	735	1176	1836	2160	13	24032	24032 K30	
	270	86	7.5	960	1343	1836	2160	20.5	23132	23132 K	
	270	109	4.5	1156	1725	1453.5	1710	25	24132	24132 K30	
	290	80	7.5	980	1264	2142	2520	22.5	22232	22232 K	
170	290	104	7.5	1196	1627	1683	1980	31	23232	23232 K	
	340	114	9	1568	1921	1453.5	1710	52	22332	22332 K	
	260	67	6	696	1039	2142	2520	13	23034	23034 K	
	260	90	4.5	911	1431	1836	2160	17.5	24034	24034 K30	
	280	88	7.5	1019	1470	1836	2160	22	23134	23134 K	
	280	109	4.5	1196	1823	1453.5	1710	27.5	24134	24134 K30	
	310	86	9	1098	1431	1989	2340	28.5	22234	22234 K	
	310	110	7.5	1372	1891	1530	1800	37.5	23234	23234 K	
	360	120	9	1725	2117	1377	1620	61	22334	22334 K	
	180	250	52	3	422	813	2142	2520	7.9	23936	23936 K
280		74	7.5	813	1225	1989	2340	17	23036	23036 K	
280		100	4.5	1058	1695	1683	1980	23	24036	24036 K30	
300		96	7.5	1176	1725	1683	1980	28	23136	23136 K	
300		118	6	1372	2117	1300.5	1530	34.5	24136	24136 K30	
320		86	9	1156	1529	1989	2340	29.5	22236	22236 K	
320		112	7.5	1470	2078	1453.5	1710	39.5	23236	23236 K	
380		126	9	1960	2401	1300.5	1530	71.5	22336	22336 K	
190		260	52	3	406	784	1989	2340	8.3	23938	23938 K
		290	75	7.5	848	1313	1836	2160	18	23038	23038 K
	290	100	4.5	1098	1764	1530	1800	24.5	24038	24038 K30	
	320	104	7.5	1343	2038	1530	1800	35	23138	23138 K	
	320	128	6	1568	2450	1224	1440	43	24138	24138 K30	
	340	92	9	1245	1666	1836	2160	36.5	22238	22238 K	
	340	120	9	1627	2352	1377	1620	48	23238	23238 K	
	400	132	6	2078	2597	1224	1440	82.5	22338	22338 K	
	200	280	60	4.5	535	1019	1836	2160	11.5	23940	23940 K
		310	82	7.5	980	1499	1683	1980	23.3	23040	23040 K
310		109	6	1264	2078	1453.5	1710	31	24040	24040 K30	
340		112	9	1568	2313	1453.5	1710	43	23140	23140 K	
340		140	6	1764	2744	1147.5	1350	53.5	24140	24140 K30	
360		98	9	1431	1891	1683	1980	43.5	22240	22240 K	
360		128	9	1823	2646	1300.5	1530	58	23240	23240 K	
420		138	12	2274	2842	1147.5	1350	95	22340	22340 K	
220		300	60	4.5	535	1058	1683	1980	12.5	23944	23944 K
	340	90	7.5	1196	1823	1530	1800	30.5	23044	23044 K	
	340	118	6	1529	2548	1300.5	1530	40	24044	24044 K30	

Auf Anfrage mit Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring lieferbar.

На заказ поставляются подшипники с окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.